


【外観写真】




※製品の色調は、撮影・印刷の関係で多少相違があります。

【寸法図】

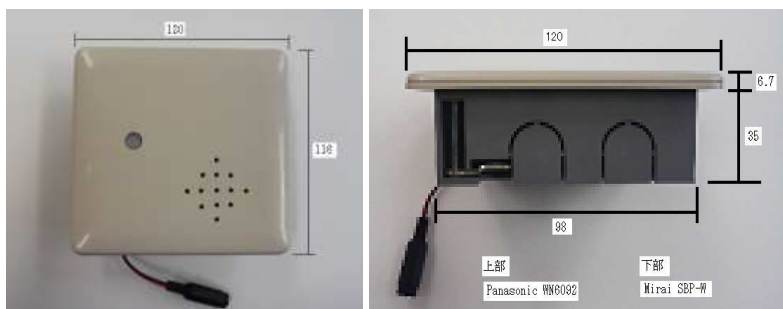


【カバー取外内部写真】

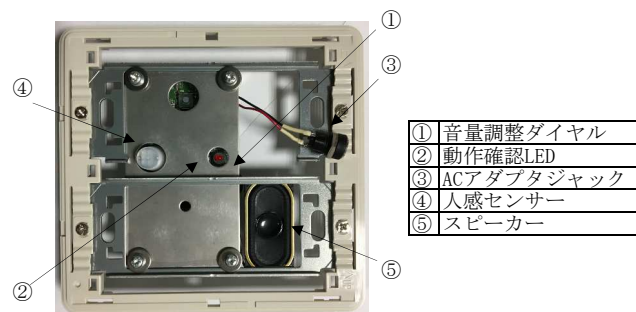


※機器仕様は予告なく変更することがあります。

【系統図】

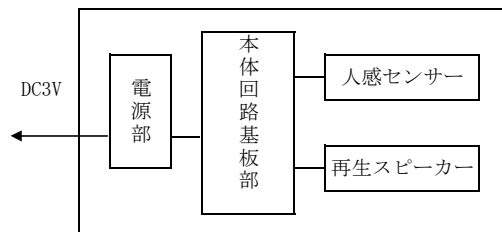


【取付図】



【主な仕様】

品名	ポッチUDおとふる
寸法	120(W)×116(H)×41.7(D)mm
重量	230 g
材質	ABS樹脂
カバープレート	パナソニック 電気 取付枠付 WN6092
パネルボックス	未来工業 SBP-W (後付はさみボックス)
電源/電圧	ACアダプタ AC100V DC3V
人感センサー	焦電式赤外線センサー
消費電力	0.6W以下
音量	最大65dB (1m前方)
録音時間	最長2時間
録音方法	AUX入力: φ3.5mmモノラルミニジャック
使用周囲温度	5℃～35℃

【設置例 および センサーキャップの向きによる感知エリア】

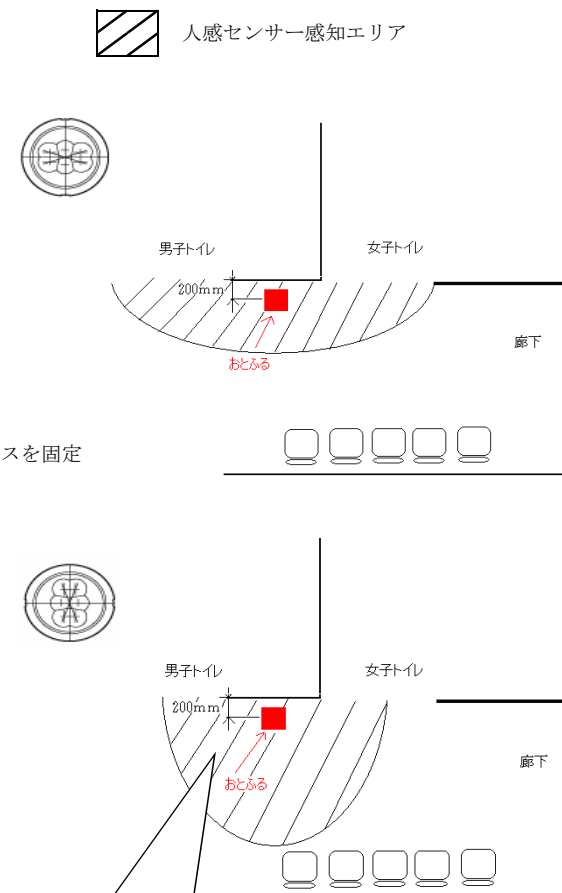

人感センサー感知エリアに人が入ると
「ピンポ〜ン」(啓発音)
トイレはこちらです
男子トイレは左 女子トイレ右です
多目的トイレは、
女子トイレのさらに右にあります

※ 本体及びセンサーエリアに障害物が無い事をご確認下さい
※ 突起物などがある場合はセンサー反応を邪魔するおそれがあります

製品仕様書	品名	ポッチUDおとふる	品番	P-UD-0 (埋込型 挟み込みタイプ)
単位: mm	作成	2020年12月20日		レハ・ヴィジョン株式会社